



МАРТ

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIWATCH


<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

**HiWatch**  
by **HIKVISION**

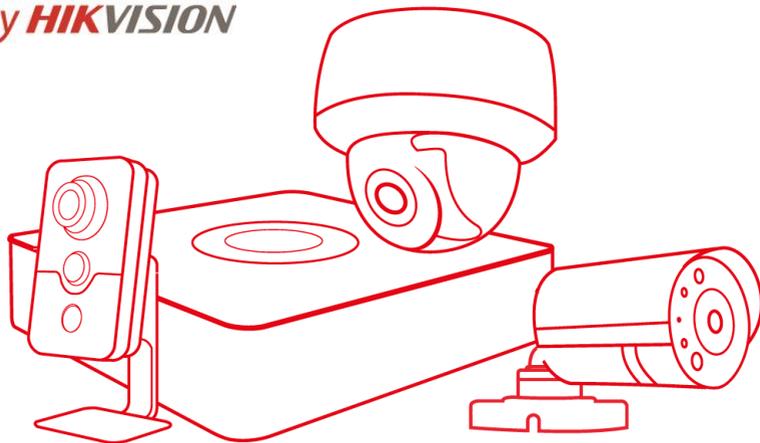

## Паспорт изделия

**DS-S2624P(B)**

Неуправляемый PoE-коммутатор


# DS-S2624P(B)



## Особенности:


- 24 PoE 10/100M RJ45
- 1 uplink порт 1000M
- 1 1000M SFP
- Размер таблицы MAC-адресов 4K
- Грозозащита 6кV

## Передняя панель

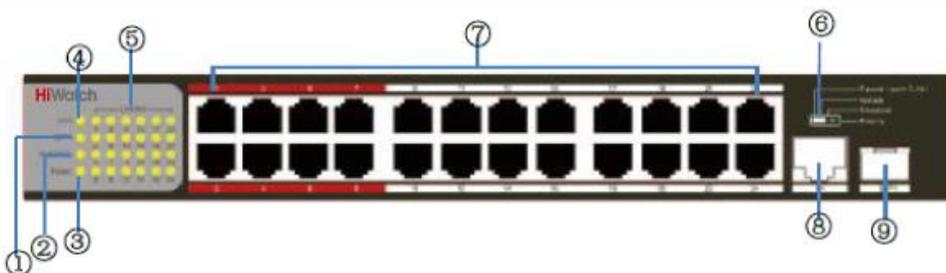

N	Наименование	N	Наименование
1	SPF1	6	Переключение сети
2	PoE макс.	7	100M Downlink RJ45
3	Питание PoE	8	1000M Uplink RJ45
4	G1	9	1000M Uplink SFP
5	Link/ Act		

## Задняя панель

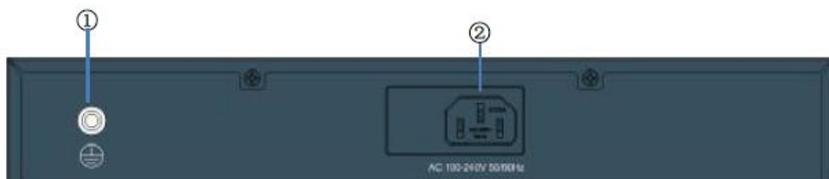

N	Наименование	N	Наименование
1	Заземление	2	Питание Jack

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-S2624P(B)</b>
<b>Сетевые параметры</b>	
<b>Количество портов</b>	24 PoE 100M RJ45 1 Ethernet-порт 1000 Мбит/с 1 1000 Мбит/с SFP-порт
<b>Типы портов</b>	RJ45, полный дуплекс, адаптируется к MDI/MDI-X
<b>Сетевые протоколы</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
<b>Метод коммутации</b>	Передача с промежуточным хранением
<b>Приоритетные порты</b>	1–8
<b>Порты для передачи на большое расстояние</b>	17–24
<b>Размер таблицы MAC-адресов</b>	4К
<b>Скорость обмена данными</b>	8,8 Гбит/с
<b>Скорость перенаправления пакетов</b>	6,547 Мбит/с
<b>Внутренний кэш</b>	2,75 Мбит
<b>Параметры PoE</b>	
<b>Стандарт PoE</b>	IEEE802.3af, IEEE802.3at
<b>Питание по PoE</b>	При передаче на большое расстояние (порты 17–24), питание по 8 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 Для передачи на небольшое расстояние (порты 1–8) питание по 4 каналам 1/2/3/6
<b>Порты PoE</b>	1–24
<b>Макс. мощность порта</b>	30 Вт
<b>Макс. мощность устройства</b>	230 Вт
<b>Физические характеристики</b>	
<b>Корпус</b>	Металл, конструкция без кулера
<b>Масса</b>	2550 г
<b>Габариты</b>	335 x 44,5 x 226 мм
<b>Общие</b>	
<b>Рабочие условия</b>	0°C— 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата)
<b>Грозозащита</b>	6 кВ
<b>Условия хранения</b>	-40°C— 85°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата)
<b>Питание</b>	100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40 (о С).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**